

CONTINUUM

BY FLINT

CONTINUUM
FLOORING
EXPERIENCE

CONTINUUM

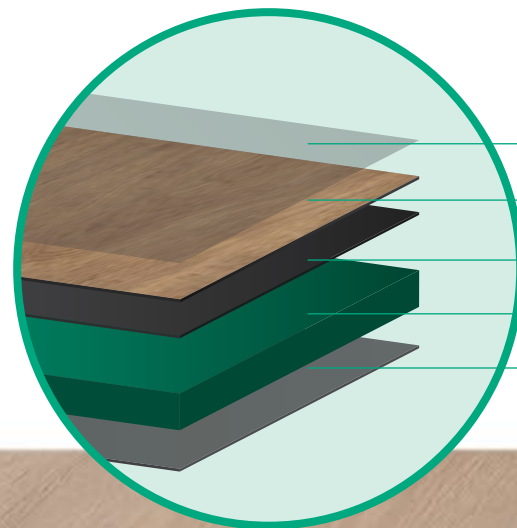
BY FLINT

**HIGH PRESSURE LAMINATE
HPL ON TOP
HDF CORE
WEAR RESISTANCE (AC5/AC6)
IMPACT RESISTANCE (IC4)**

CONTINUUM no es un laminado convencional producido a baja presión, incorpora una capa superficial HPL de laminado a alta presión que le otorga una resistencia superior frente a impactos y desgaste.

Manteniendo las prestaciones que han hecho famoso al HPB de FLINT, su resistencia a los impactos, a los arañazos, al fuego, a la presión y al desgaste.

La resistencia de FLINT HI-FLOOR en zonas sin necesidad waterproof.



OVERLAY DE PROTECCIÓN
PAPEL DECORATIVO
CAPA DE HPL
NÚCLEO CENTRAL HDF
BARRERA COMPENSADORA

FLINT

HI-FLOOR

**HIGH PRESSURE BLOCK
HPL INSIDE
WEAR RESISTANCE (AC5/AC6)
IMPACT RESISTANCE (3 X IC4)
100% WATERPROOF**

FLINT HI-FLOOR incorpora tecnología HPB (High Pressure Block), un proceso a alta presión y temperatura, único y patentado.

El bloque sintético ultra-compacto ofrece una total resistencia al agua, a los impactos y al desgaste, manteniendo su aspecto original incluso en situaciones extremas.

Máxima estanqueidad para espacios que requieren resistencia 100% waterproof.



OVERLAY DE PROTECCIÓN
PAPEL DECORATIVO
NÚCLEO CENTRAL HPB
BARRERA DE ALUMINIO ANTI-HUMEDAD



LA MISMA SUPERFICIE EN DOS NÚCLEOS

Sólido y fácil clipaje

8 mm

CONTINUUM

UNDERLAY PRIMARIO (Ref. 088001.10002)

FLINT HI-FLOOR

UNDERLAY NIVELADOR (Ref. 088002.20002)

5,4 mm

CONTINUUM

BY FLINT

CONTINUUM FLOORING EXPERIENCE

CONTINUUM + HI-FLOOR

Disfrute bajo sus pies de una experiencia global en flooring. Dos pavimentos técnicos de distintas prestaciones, con una misma estética, para una instalación continua y perfecta.

Combine los laminados CONTINUUM by FLINT y FLINT HI-FLOOR para una continuidad visual total del pavimento, aplicando el que más se ajuste a las necesidades del espacio.



CONTINUUM BY FLINT

Salas de estar / Dormitorios / Hospitality / Retail / Zonas secas



FLINT HI-FLOOR

Cocina / Baño / Wellness / Alto tránsito / Zonas húmedas

La transición entre los dos productos es inapreciable.



IMPACT-RESISTANCE
RESISTENTE A CUALQUIER IMPACTO
ASPECTO INALTERABLE
NO SE QUIEBRA



ANTI-SCRATCH
RESISTENTE AL RAYADO
PROTECCIÓN FRENTE A
ARAÑAZOS Y RASGUÑOS



FAST INSTALLATION
INSTALACIÓN INTUITIVA
CLIPAJE MANUAL (L2C)
RÁPIDO MONTAJE



FIRE RESISTANCE
MÁXIMA RESISTENCIA AL FUEGO
BAJA EMISIÓN DE HUMOS
AUTO-EXTINGUIBLE



ANTI-STATIC
SIN ELECTRICIDAD ESTÁTICA
NO EMITE DESCARGAS
REPELE EL POLVO



LONG LIFE
GARANTÍA DE 20 AÑOS
ASPECTO INALTERABLE
MÁXIMA ESTABILIDAD



WEAR RESISTANCE
RESISTENCIA AL DESGASTE
APTO PARA ALTO TRÁNSITO



WATER-PROOF
ESTANCO AL AGUA
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
APTO PARA BAÑOS, COCINAS Y SPAS



HYGIENIC & ANTI-ALLERGIC
PAVIMENTO SALUDABLE
SIN PARTÍCULAS NOCIDAS
REPELE LA SUCIEDAD



EASY-CLEANING
FÁCIL LIMPIEZA
PRODUCTOS NO-ESPECÍFICOS









LIVING FLOOR

COLLECTION

<p>ANCIENT OAK 010208 P / T</p> 	<p>ARGENT ELM 010301 P / T</p> 	<p>BRUN ELM 010302 P / T</p> 	<p>FILONE ELM 010303 P / T</p> 
<p>FOREST OAK 010201 P / T</p> 	<p>SOPHIS WALNUT 010402 P / T</p> 	<p>ZEN OAK 010207 P / T</p> 	<p>SPARK OAK 010204 P / T</p> 
<p>NATURAL OAK 010206 P / T</p> 	<p>FINE OAK 010209 P / T</p> 	<p>WIRY ASH 010401 P / T</p> 	<p>WILD OAK 010205 P / T</p> 
<p>GLIMMER OAK 010212 P / T</p> 	<p>RUSTIC OAK 010203 P / T</p> 	<p>SAWED GREY OAK 010210 P / T</p> 	<p>SERENE OAK 010211 P / T</p> 





CLASSIC

COLLECTION

<p>BLOCK WALNUT 010403 P</p> 	<p>SPLINTED BEECH 010802 P</p> 	<p>WHITE 010100 P</p> 	<p>CLASSIC OAK 010202 P</p> 
<p>PEARL TSUGA 010803 P / T</p> 	<p>ISABA MAPLE 010404 P</p> 	<p>FAWN CHERRY 010801 P</p> 	<p>BLACK 010101 P</p> 

THE STONIST

COLLECTION

<p>CLOUD 010902 M</p> 	<p>LOFT CEMENT 010901 M</p> 	<p>MIRAGE 010905 M</p> 	<p>MEDLEY 010904 M</p> 
--	--	--	---

<p>TAJ 010903 M</p> 	<p>M P T</p>   	<p>OPCIONES DE BISEL</p>   	<p>INSTALACIÓN</p> 
	<p>RESISTENCIA AL DESGASTE AC5 AC6</p>	<p>RESISTENCIA AL FUEGO Bfl-s1</p>	

FLINT FLOOR S.L.

RONDA, 38 - SANT FOST DE CAMPSELLES 08105 BARCELONA
INFO@FLINTFLOOR.COM / T +34 935 707 009 / F +34 935 792 584

WWW.FLINTFLOOR.COM