

FLINT

HI - FLOOR




Historia

En la década de los 90 los técnicos de AISMALIBAR desarrollaron un pavimento único, patentado, de características excepcionales en cuanto a resistencia al agua, al impacto y al paso del tiempo.

El equipo de desarrollo de producto de FLINT, integrado en el I+D+i de AISMALIBAR, cuenta con un amplio know-how una gran capacidad de innovación tecnológica.

AISMALIBAR® → **FLINT**

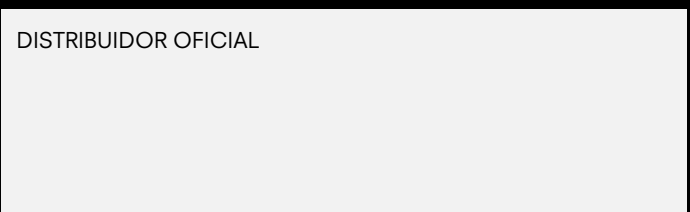



FLINT FLOOR S. L.
 RONDA, 38 - SANT FOST
 DE CAMPSENTELLES
 08105 BARCELONA
 INFO@FLINTFLOOR.COM
 T +34 935 707 009
 F +34 935 792 584

HPB

HIGH PRESSURE BLOCK HPL INSIDE

El secreto de la resistencia de los laminados Flint Floor es su tecnología HPB (High Pressure Block). Este proceso de prensado hace que el núcleo del tablero, compuesto de fibras celulósicas impregnadas con resinas termoestables, sea sometido a una presión de 100 toneladas por m2.

El resultado es un producto ultracompacto, totalmente resistente al agua, al impacto y al desgaste. De hecho, mantiene su aspecto original incluso en situaciones extremas y en áreas donde los demás suelos laminados del mercado no pueden utilizarse con garantías.

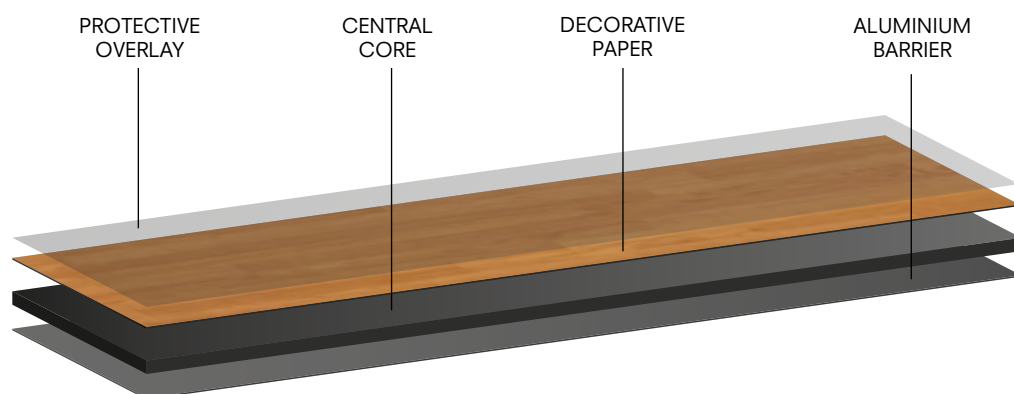

Key tech.



WATER-PROOF



ANTI-SCRATCH



IMPACT RESISTANCE



FIRE RESISTANCE



FAST INSTALLATION



WEAR RESISTANCE



EASY-CLEANING



HYGIENIC & ANTI-ALLERGIC



ANTI-STATIC



LONG LIFE

LIVING FLOOR

ICE WOOD REF. 217

ASH OAK REF. 216

AMBER OAK REF. 215

CANNELLE OAK REF. 214

GLIMMER OAK REF. 212

SERENE OAK REF. 211

SAWED GREY OAK REF. 210

FINE OAK REF. 209

ANCIENT OAK REF. 208

ZEN OAK REF. 207

NATURAL OAK REF. 206

WILD OAK REF. 205

SPARK OAK REF. 204

RUSTIC OAK REF. 203

FOREST OAK REF. 201

FILONE ELM REF. 303

BRUN ELM REF. 302

ARGENT ELM REF. 301

SOPHIS WALNUT REF. 402

WIRY ASH REF. 401

CLASSIC

CLASSIC OAK REF. 202

FAWN CHERRY REF. 801

SPLINTED BEECH REF. 802

PEARL TSUGA REF. 803

ISABA MAPLE REF. 404

WHITE REF. 101

BLACK REF. 100

THE STONIST

LOFT CEMENT REF. 901

CLOUD REF. 902

TAJ REF. 903


MEDLEY REF. 904

MIRAGE REF. 905

MARBLE BLACK REF. 906

MARBLE WHITE REF. 907


OPCIONES DE ACBADO




OPCIONES DE BISEL



RESISTENCIA AL FUEGO



RESISTENCIA AL DESGASTE



FLINT cumple con la Norma UNE-EN 13329:2007+A1 de Julio 2009 "Revestimientos de Suelo Laminados". Ésta remite a otras normas de ensayo para algunas propiedades del material. FLINT está en posesión de la MARCA CE por haber acreditado que el producto cumple con las características exigidas para la obtención de dicha marca. De esta manera, FLINT puede expedir la correspondiente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO y la FICHA o Especificación de Propiedades. FLINT dispone de CERTIFICADOS DE ENSAYO realizados por Laboratorios Oficiales externos reconocidos sobre la mayoría de propiedades del producto.