


Demostraciones con el equipo de Mapei Spain para el mejor encolado de revestimiento en suelos y paredes FLINT.

El pasado lunes, la empresa de laminados y revestimientos compactos FLINT, junto al equipo de [Mapei Spain](#), realizan diferentes test para el mejor encolado de sus suelos laminados y revestimiento en paredes.

En los vídeos demostrativos se observa la correcta aplicación de dos productos idóneos para el mejor agarre del suelo compacto [FLINT HI-FLOOR](#) y el panel [CLB o Compact Light Board](#) para superficies verticales.

Tras las diferentes pruebas y ensayos, los resultados arrojados para una perfecta adherencia del laminado [FLINT HI-FLOOR](#) sobre la superficie, plana, limpia y libre de humedades, recomendamos el adhesivo epoxi-poliuretánico, bicomponente: [Adesilex G19](#), resilientes sobre soportes absorbentes y no absorbentes.

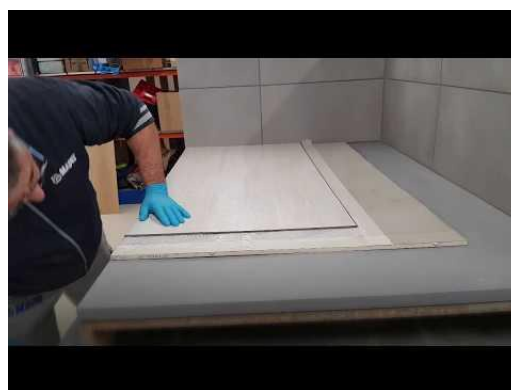

De igual manera, los ensayos dieron como resultado que para la mejor adherencia del panel [Compact Light Board](#) sobre las superficies verticales mediante tiras o cordones de adhesivo es el [Ultrabond MS Rapid](#), un adhesivo monocomponente, moldeable, tixotrópico con un alto módulo de elasticidad compuesto por polímeros sililados, que se caracteriza por su fuerte adhesión inicial ("efecto de succión") y su rápido endurecimiento.



Y como reclamo, la recomendación para el remate y sellado de juntas entre el suelo y paredes FLINT, el sellador silicónico [Mapesil AC](#), acético puro, resistente al moho, al movimiento de hasta el 25% y viene en diferentes colores para que lo puedas combinar con la gama de diseños FLINT.

¡Solución para crear espacios acogedores en zonas húmedas y en tiempo récord!

Suelos con FLINT HI-FLOOR y Paredes con Compact Light Board!